

1. 業界最大容量¹の水なし・水あり自動判別機能付き「おまかせビッググリル」

【水なし・水あり自動判別グラフ】

(1)業界最大容量¹

本製品はグリルの庫内高さ、焼き網サイズを従来品⁶より約10%アップすることで業界最大容量¹のグリル庫内を実現しました。これにより、焼きいもや焼きなすなど高さのある食材の制約が緩和でき、より使いやすくなりました。

(2)業界初⁴の水なし・水あり自動判別機能


新方式のダブルセンサー搭載により、受け皿の温度、庫内温度を常に検知し、独自の温度制御により、水なし・水ありを自動で判別します。お客様は「水なし」「水あり」の操作キーを選ぶ必要がなく、ワンタッチ操作で自動的にどちらとも同じようにおいしく調理することができます。

(3)除煙機能

グリルの排煙部に、除煙率約95%の白金パラジウム触媒を使用した「煙・ニオイフィルター」を採用することにより、焼き魚などの調理時に気になる煙やニオイを大幅にカットしました。

(4)グリル温度調節機能

140～280の温度設定ができる機能を搭載し、グラタンやフライあたため、ピザなどグリルを活用したメニューの幅が広がりました。

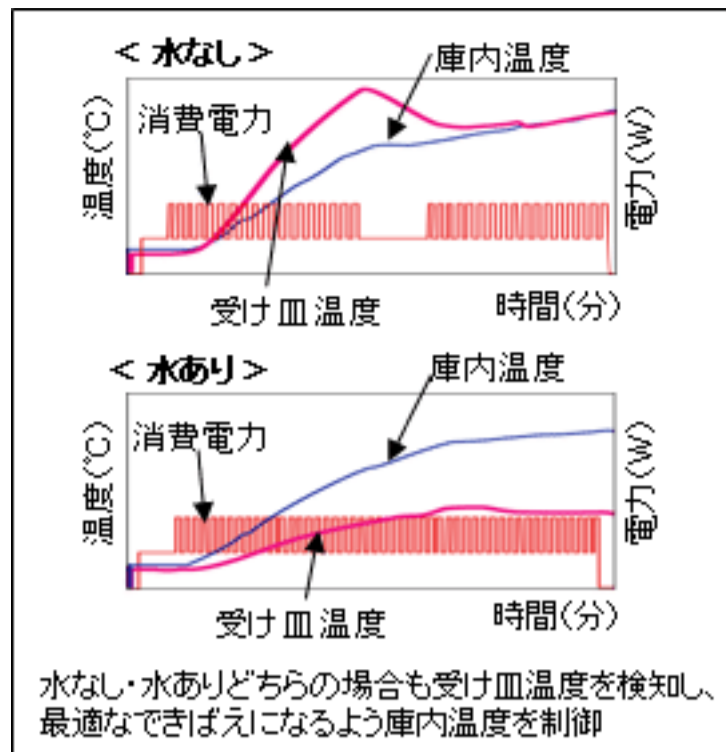

2. 業界初⁵オールメタル加熱2.5kWにハイパワー化³

オールメタル加熱では、新インバーターの採用で、回路の発熱ロスを低減させることにより、2.5kWを実現することができました。湯沸かしや炒め物時の火力アップなど、調理性能が向上しました。さらに、鉄・ステンレス加熱では左右IHが高火力3kWなので、パスタ茹でのように大量のお湯をスピーディに沸かしたい時に重宝です。

3. ヒーターピッチ業界No.1²ゆったり使えるトッププレート

本製品は、従来品⁶の約半分サイズのスリムフレームを採用したことにより、左右方向のトッププレートサイズが広がりました。これによりヒーターピッチが19mm広がり、大鍋でもゆったりと使いやすくなりました。また、新吸・排気方式の採用により、排気口パネルの薄型化を実現し、トッププレート面積が従来品⁶より13%アップしました。

【その他の特長】

業界No.1⁷の低騒音モード約28dB⁸搭載の4段階風量調整

(鉄・ステンレス加熱時最大：約45dB / オールメタル加熱時最大：約48dB)

左右同時に使用できる「揚げ物温度調節」

沸騰したら自動で保温に切り換わる「自動湯沸かし」(左IH)

大きく見やすい「ホワイトバックライト液晶」⁹

自動で切れる「オートパワーオフ」

取り外して丸洗いができる「排気口カバー」

庫内のおいを低減する「庫内お手入れキー」

6：当社従来品KZ-KM22A

7：家庭用IHクッキングヒーター据置タイプの運転音について(2007年6月25日現在)

8：運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。松下電器実測(松下電器標準鍋を使用)

9：KZ-KM22Bのみ

【需要動向】

(実績：日本電機工業会調べ 予測：当社推定)

200VIHクッキングヒーター 2口以上タイプ	2003年度実績	2004年度実績	2005年度実績	2006年度実績	2007年度予測
総需要	47万台	56万台	68万台	77万台	92万台
ビルトインタイプ	40万台	49万台	60万台	68万台	82万台
据置タイプ	7万台	7万台	8万台	9万台	10万台

【仕様一覧】

商品名		IHクッキングヒーター	
品番	KZ-KM22B	KZ-KG22B	
トッププレート色	ウォームシルバー	シルバー	
オールメタル加熱方式	(右IH)	-	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	590×521×180mm		
定格	単相200V(50/60Hz) 4.8kW	単相200V(50/60Hz) 4.0kW	
	左IH	3.0kW ¹⁰	
	右IH	3.0kW ^{10 11}	3.0kW ¹⁰
	グリル	1.85kW(触媒用ヒーター0.2kWを含む)	
揚げ物温度調節	(左右IH)		
自動湯沸かし	(左IH)		
グリル	両面焼き		
	除煙機能		
	温度設定	(140～280)	
オートパワーオフ			
電源プラグ	30A250V(小型プラグ)	20A250V	

10：3kW湯沸かし時のみ

11：アルミ・銅加熱時2.5kW